
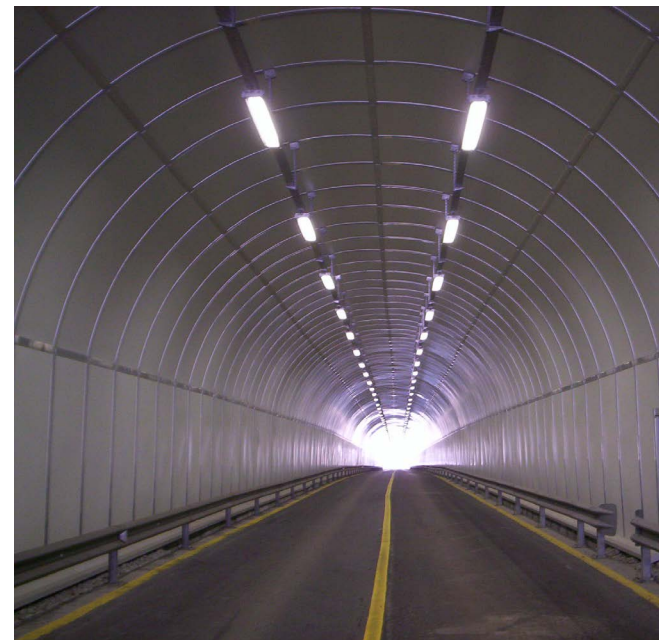


翻新隧道覆层

瓦格铎奈克，意大利

绵延在奥斯塔山谷山区长达283米公路隧道的维修需要安装新的覆层。选材使用了有色涂层不锈钢。不锈钢衬底要确保有长期防腐性能，尤其是考虑到钢板后侧会暴露在潮湿环境中。钢板前侧要避免使用引起眩光的高反射金属面，模内有色涂层的不锈

钢能满足这些苛刻要求。事实证明，含铬量17%的铁素体铬不锈钢是非常具有成本效益的方案。钢面选择白色，能够均匀分散灯光，不会引起眩光。底漆和涂层的化学成分安全，即便燃烧也不会产生有毒气体。覆层的安装快捷高效，隧道的翻新能够在两个月内完成。

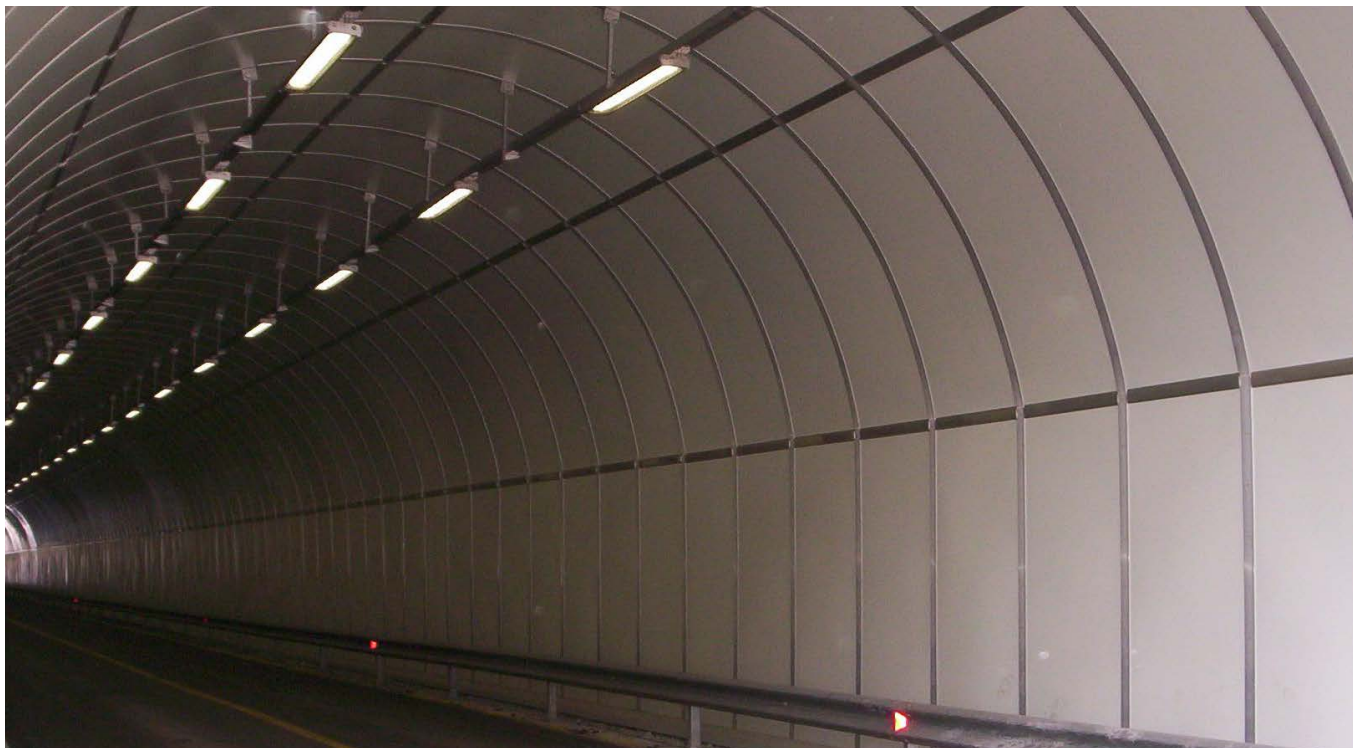

细节

环境:	乡村环境
制造商:	S.P.A.I., Timoline di Cortefranca, BS, 意大利
不锈钢牌号:	430 (EN 1.4016)
产品类别:	线圈涂层钢板
尺寸:	1毫米
表面加工:	线圈涂层版; 聚酯有机双层涂层, 20~24微米厚
总量:	C. 35吨
生产商或供应商:	Acciai Speciali Terni
更多信息:	centroinox.it